


LEGENDA ZNAČENIA

T	STREŠNÁ KRYTINA - ŠKRID PLECH
O	SILIKÁTOVÁ OMIETKA hr. 2mm
Z1	ZAMUROVANÝ OTVOR 2000 x 2800mm Z PÁLENÝCH PLŇÝCH TEHÁL hr. 150mm
01	OKENNÝ OTVOR ROZMEROV 2000 x 1500 mm
02	OKENNÝ OTVOR ROZMEROV 2000 x 900 mm
03	OKENNÝ OTVOR ROZMEROV 850 x 1150 mm
D1	OCELOVÉ VRATÁ 4750 x 3750 mm
D2	DVERE 950 x 2050 mm


POPIS NAVRHOVANÝCH PRÁČ:

- (N1) PO OTIČENÍ OMIETOK ICH VYROVNAŤ JADROVOU OMIETKOU + KZS Z MINERÁLNEJ VLNÝ hr. 50 mm + EXTERIÉROVÁ SILIKÁTOVÁ OMIETKA hr. 2 mm
- (N2) NOVÁ INTERIÉROVÁ ŠTUKOVÁ OMIETKA, MALBA VNÚTORNÝCH STIEN
- (N3) NOVÁ VÝPLŇ OTVORU ZA PLECHOVÉ VRATÁ POROBETONOVÝMI TVÁRNICAMI hr. 300mm + KZS Z MINERÁLNEJ VLNÝ hr. 50 mm a ometka silikátová z exteriéru + štuková ometka z interiéru + ZÁKLADOVÝ PÁS Z PROSTÉHO BETÓNU C16/20
- (N4) NOVÝ OBKLAD BOČNÉHO POHľADU VAZNIKA Z DREVENÝCH DOSIEK hr. 20 mm
- (N5) NOVÝ OBKLAD PODHLADU Z DREVENÝCH DOSIEK hr. 20 mm
- (N6) OTVOR DOMUROVAŤ PLŇÝMI TEHLAMI HRÚBKÝ 150mm (CELKOVÁ HRÚBKA STENY 300mm)
- (N7) NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA + NOVÉ DREVENÉ VÁŽNICE 100x100mm + DAŽDOVÉ ŽľABY A ZVODY
- (N8) NOVÁ OKNÁ A DVERE, PLASTOVÝ RÁM BIELY, IZOLAČNÉ TROSKLO, PLASTOVÉ PAREPETY
- (N9) NOVÉ ZATEPLENÉ OCELOVÉ VRATÁ 4800x3750mm S INTEGROVANÝMI DVERAMI 800x2000mm
- (K) NOVÝ KLAMPIARSKÉ PRVKY Z PZ PLECHU - ŽľAB, ZVOD


JUŽNÝ POHľAD

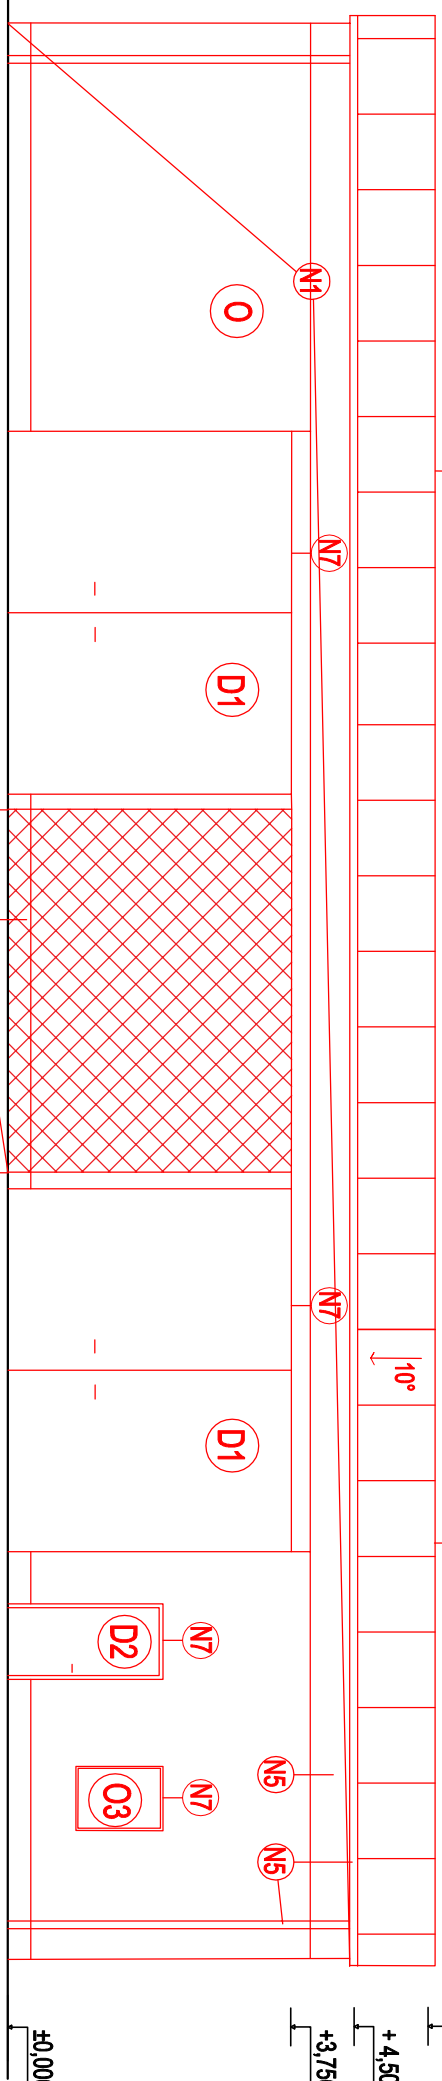

SEVERNÝ POHľAD

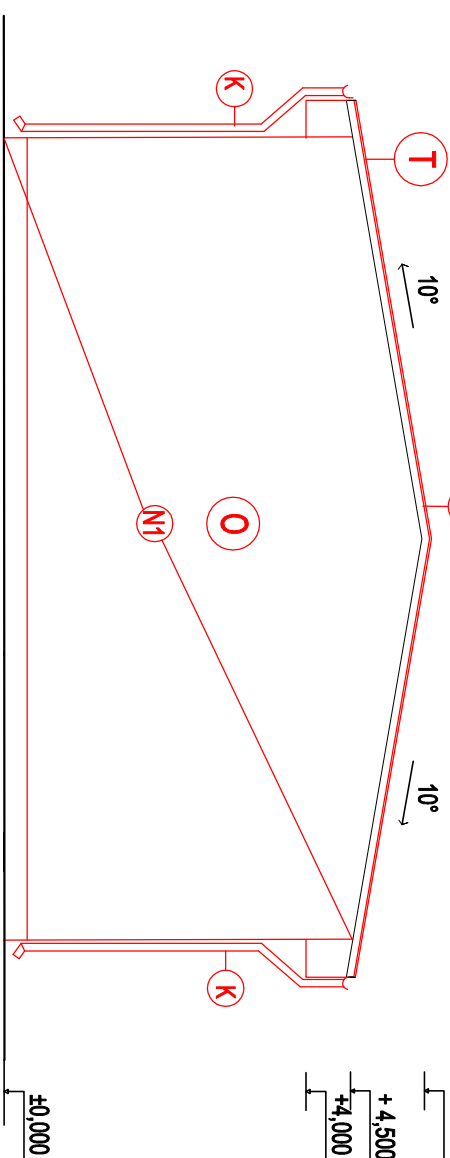

ZÁPADNÝ POHľAD

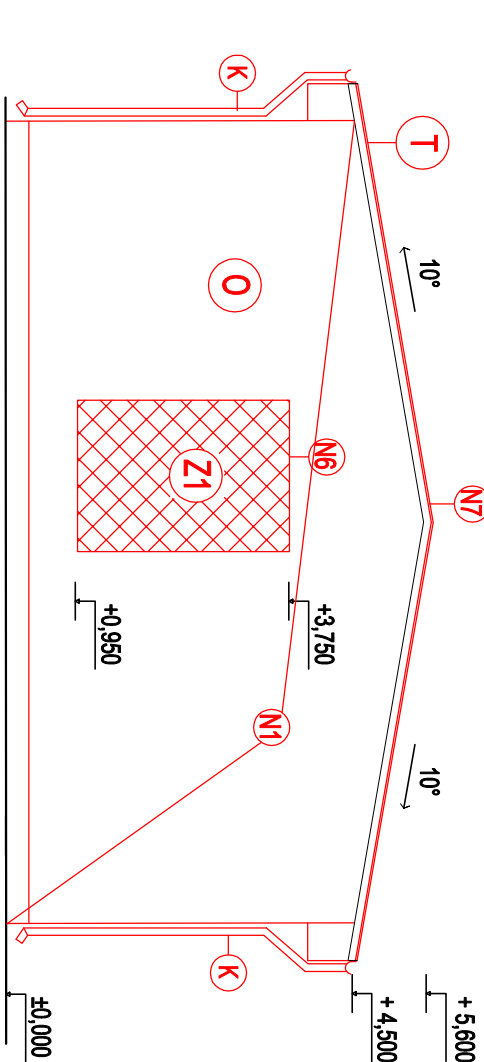

VÝCHODNÝ POHľAD

POZNÁMKA

VŠETKY PRÁČE BUDÚ REALIZOVANÉ PODĽA PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV.

ZOD.PROJEKTANT:				KONTROLOVAL:		KRESLIL:		VYPRACOVAL:		ČÍS.PARÉ:	
ING. BENKA-GOČ				ING. BENKA-GOČ		ING. FECILIAK		ING. FECILIAK			
MIESTO STAVBY:				OBECNÝ PODNIK KRUŽĽOVÁ		OKRES:		SVIDNÍK			
GEN.PROJEKTANT:						JM1 s.r.o., KRAJINÁ POLANA 56, 090 05					
GEN.DODÁVATEĽ STAVBY:											
INVESTOR:						OBECNÝ PODNIK KRUŽĽOVÁ					
STAVBA:				REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO PODNIKU KRUŽĽOVÁ							
OBJEKT:				SO01 SKLAD PÍLY							
NÁZOV VÝKRESU:				POHĽADY - NAVRHOVANÝ STAV							
				FORMÁT:		2x44					
				DÁTUM:		APRÍL 2018					
				ČÍS.ZAKÁZKY:							
				STUPEŇ PD:		DSP					
				MIERKA:		M1:100					
				OZNAČENIE VÝKRESU:		E.8					