


PÔDORYS 1.NP

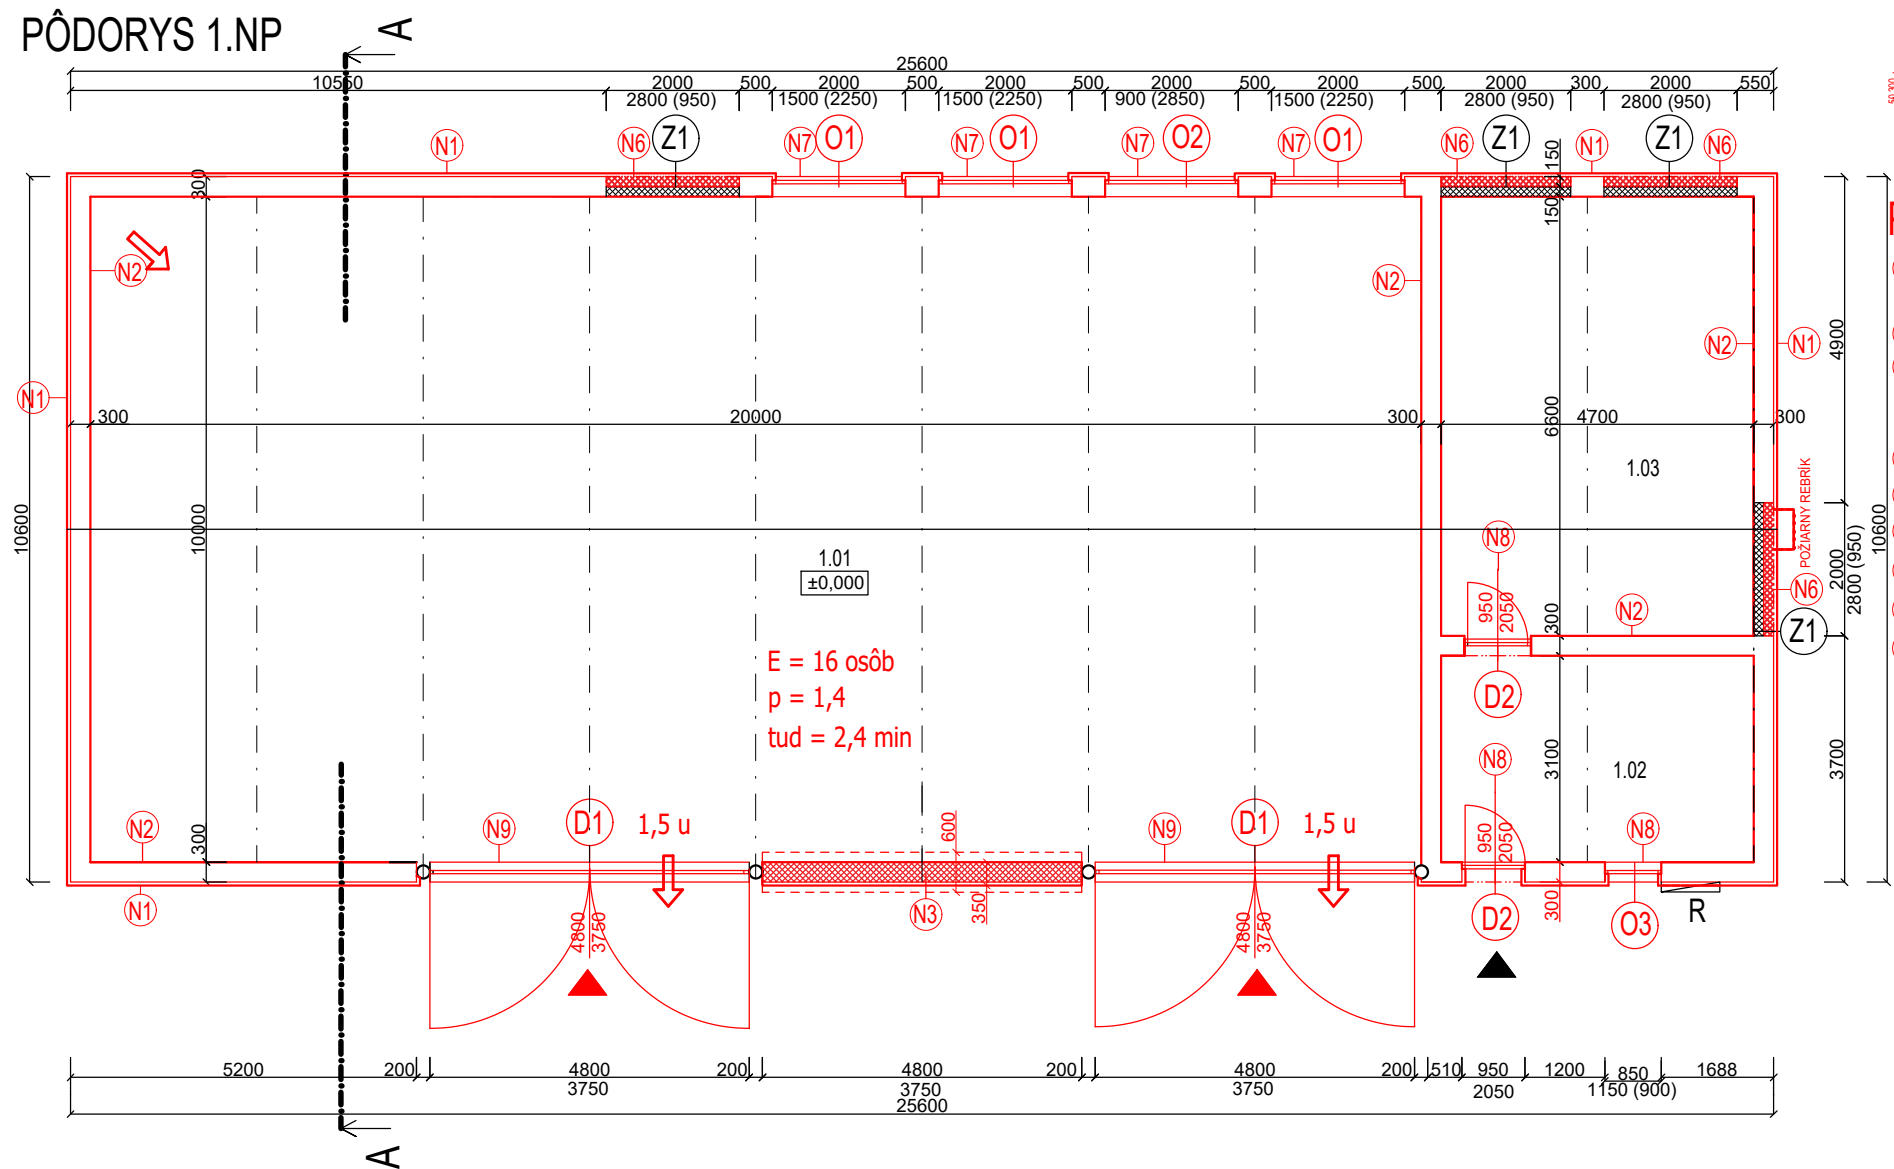

LEGENDA MATERIÁLOV:

- EXISTUJÚCE OBVODOVE NOSNÉ MURIVO Z TEHÁL hr. 300mm + KZS Z
- MINERÁLNE VLNY hr. 50 mm + SILIKÁTOVÁ OMIETKA hr. 2mm

POPIS NAVRHOVANÝCH PRÁC:

- N1 PO OTLČENÍ OMIETOK ICH VYROVNAŤ JÁDROVOU OMIETKOU + KZS Z MINERÁLNEJ VLNY hr. 50 mm + EXTERIÉROVÁ SILIKÁTOVÁ OMIETKA hr. 2 mm
- N2 NOVÁ INTERIÉROVÁ ŠTUKOVÁ OMIETKA, MALBA VNÚTORNÝCH STIEN
- N3 NOVÁ VÝPLŇ OTVORU ZA PLECHOVÉ VRATA POROBETONOVÝMI TVÁRNICAMI hr.300mm + KZS Z MINERÁLNEJ VLNY hr.50 mm a ometka silikátová z exteriéru + štuková ometka z interiéru + ZÁKLADOVÝ PÁS Z PROSTÉHO BETÓNU C16/20
- N4 NOVÝ OBKLAD BOČNÉHO POHLADU VAZNÍKA Z DREVENÝCH DOSIEK hr.20 mm
- N5 NOVÝ OBKLAD PODHLADU Z DREVENÝCH DOSIEK hr.20 mm
- N6 OTVOR DOMUROVAŤ PLNÝMI TEHLAMI HRÚBKY 150mm (CELKOVÁ HRÚBK A STENY 300mm)
- N7 NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA + NOVÉ DREVENÉ VÁZNICE 100x100mm + DAŽDOVÉ ŽĽABY A ZVODY
- N8 NOVÁ OKNÁ A DVERE, PLASTOVÝ RÁM BIELY, IZOLAČNÉ TROJSKLO, PLASTOVÉ PAREPETY
- N9 NOVÉ ZATEPLENÉ OCEĽOVÉ VRATA 4800x3750mm S INTEGROVANÝMI DVERAMI 800x2000mm

LEGENDA MIESTNOSTI:

č.m.	POPIS MIESTNOSTI	PLOCHA	VÝŠKA MIESTNOSTI	ÚROVEŇ PODLAHY	STENA	PODLAHA	STROP
1.01	SKLAD DREVA	200,0 m2	4,0 m	±0,000	OMIETKA + MAL'BA	BETÓN	OMIETKA + MAL'BA
1.02	SKLAD 1	14,57 m2	2,6 m	0,000	OMIETKA + MAL'BA	BETÓN	OMIETKA + MAL'BA
1.03	SKLAD 2	31,02 m2	4,0 m	0,000	OMIETKA + MAL'BA	BETÓN	OMIETKA + MAL'BA
ÚŽITKOVÁ PLOCHA SPOLU		245,59 m2					
ZASTAVANÁ PLOCHA SPOLU		271,36 m2					

LEGENDA PBS:

- ÚNIKOVÁ CESTA
- POŽIARNY REBRÍK

PROJEKTANT PBS:	JOZEF KEHL	Rekonštrukcia obecného podniku Kružlová	
INVESTOR:	OBEČNÝ PODNIK KRUŽLOVÁ		
STAVBA:			
		FORMÁT :	2xA4
		DÁTUM :	04/2018
MIESTO STAVBY: KRUŽLOVÁ		ARCH. Č. :	180411
OBSAH: PBS - Pôdorys 1.NP		MIERKA: 1:100	Č.VÝKR.: 2