


25800

## LEGENDA MATERIÁLOV:

EXISTUJÚCE OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO Z TEHÁL hr. 300mm + KZS Z MINERÁLNE VLNÝ hr. 50 mm + SILIKÁTOVÁ OMIETKA hr. 2mm


## POPIS NAVRHOVANÝCH PRÁC:

- (N1) PO OTIČENÍ OMIETOK ICH VYROVNAŤ JÁDROVOU OMIETKOU + KZS Z MINERÁLNEJ VLNÝ hr. 50 mm + EXTERIÉROVÁ SILIKÁTOVÁ OMIETKA hr. 2 mm
- (N2) NOVÁ INTERIÉROVÁ ŠTUKOVÁ OMIETKA, MALBA VNÚTORNÝCH STIEN
- (N3) NOVÁ VÝPLŇ OTVORU ZA PLECHOVÉ VRATÁ POROBETONOVÝMI TVÁRNICAMI hr. 300mm + KZS Z MINERÁLNEJ VLNÝ hr. 50 mm a ometka silikátová z exteriéru + štuková ometka z interiéru + ZÁKLADOVÝ PÁS Z PROSTÉHO BETÓNU C16/20
- (N4) NOVÝ OBKLAD BOČNÉHO POHLADU VAZNÍKA Z DREVENÝCH DOSIEK hr. 20 mm
- (N5) NOVÝ OBKLAD PODHLADU Z DREVENÝCH DOSIEK hr. 20 mm
- (N6) OTVOR DOMUROVAŤ PLŇNÝMI TEHLAMI HRÚBKÝ 150mm (CELKOVÁ HRÚBKÁ STENY 300mm)
- (N7) NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA + NOVÉ DREVENÉ VÁZNICE 100x100mm + DAŽDOVÉ ŽLABY A ZVODY
- (N8) NOVÁ OKNÁ A DVERE, PLASTOVÝ RÁM BIELY, IZOLAČNÉ TROJSKLO, PLASTOVÉ PAREPETY
- (N9) NOVÉ ZATEPLENÉ OCELOVÉ VRATÁ 4800x3750mm S INTEGROVANÝMI DVERAMI 800x2000mm

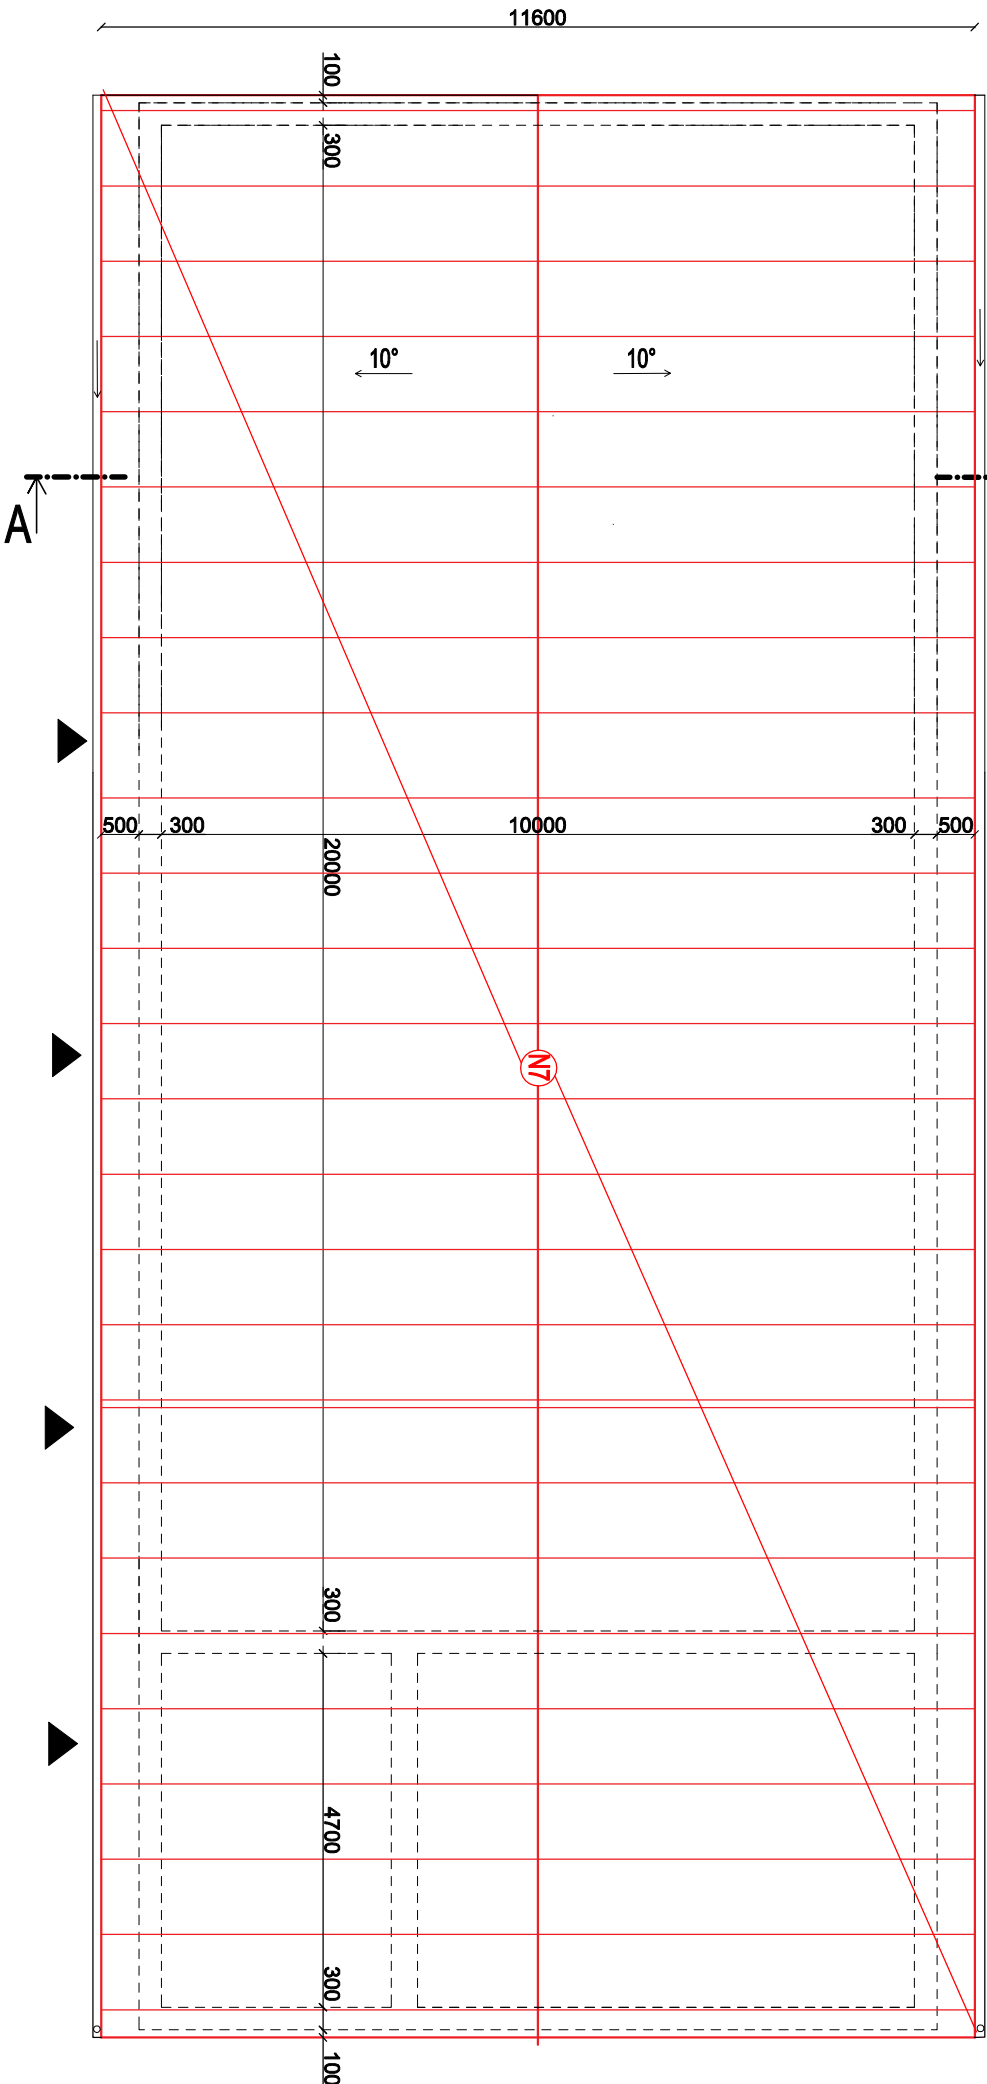

## POZNÁMKA

VŠETKY PRÁCE BUDÚ REALIZOVANÉ PODĽA PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV.

ZOD.PROJEKTANT:		KONTROLOVAL:		KRESIL:		VYPRACOVAL:		ČÍS.PARÉ:		
ING. BENKA-GOČ		ING. BENKA-GOČ		ING. FECILIAK		ING. FECILIAK				
Miesto stavby:		Obecný podnik Kružľová		Okres:		Svidník				
Gen.projektant:				Jm1 s.r.o., Krajiná Polana 56, 090 05						
Gen.dodávateľ stavby:										
Investor:				Obecný podnik Kružľová						
REKONŠTRUKCIA								FORMÁT:		2x44
OBECNÉHO PODNIKU KRUŽĽOVÁ								DÁTUM:		APRÍL 2018
								ČÍS.ZAKÁZKY:		
								STUPEŇ PD:		DSP
								MIERKA:		M1:100
OBJEKT:								OZNAČENIE VÝKRESU:		
NÁZOV VÝKRESU:								E.7		
PÔDORYS STRECHY - NAVRHOVANÝ STAV										