


REZ A-A – STARÝ STAV – BÚRACIE PRÁCE

M1:100

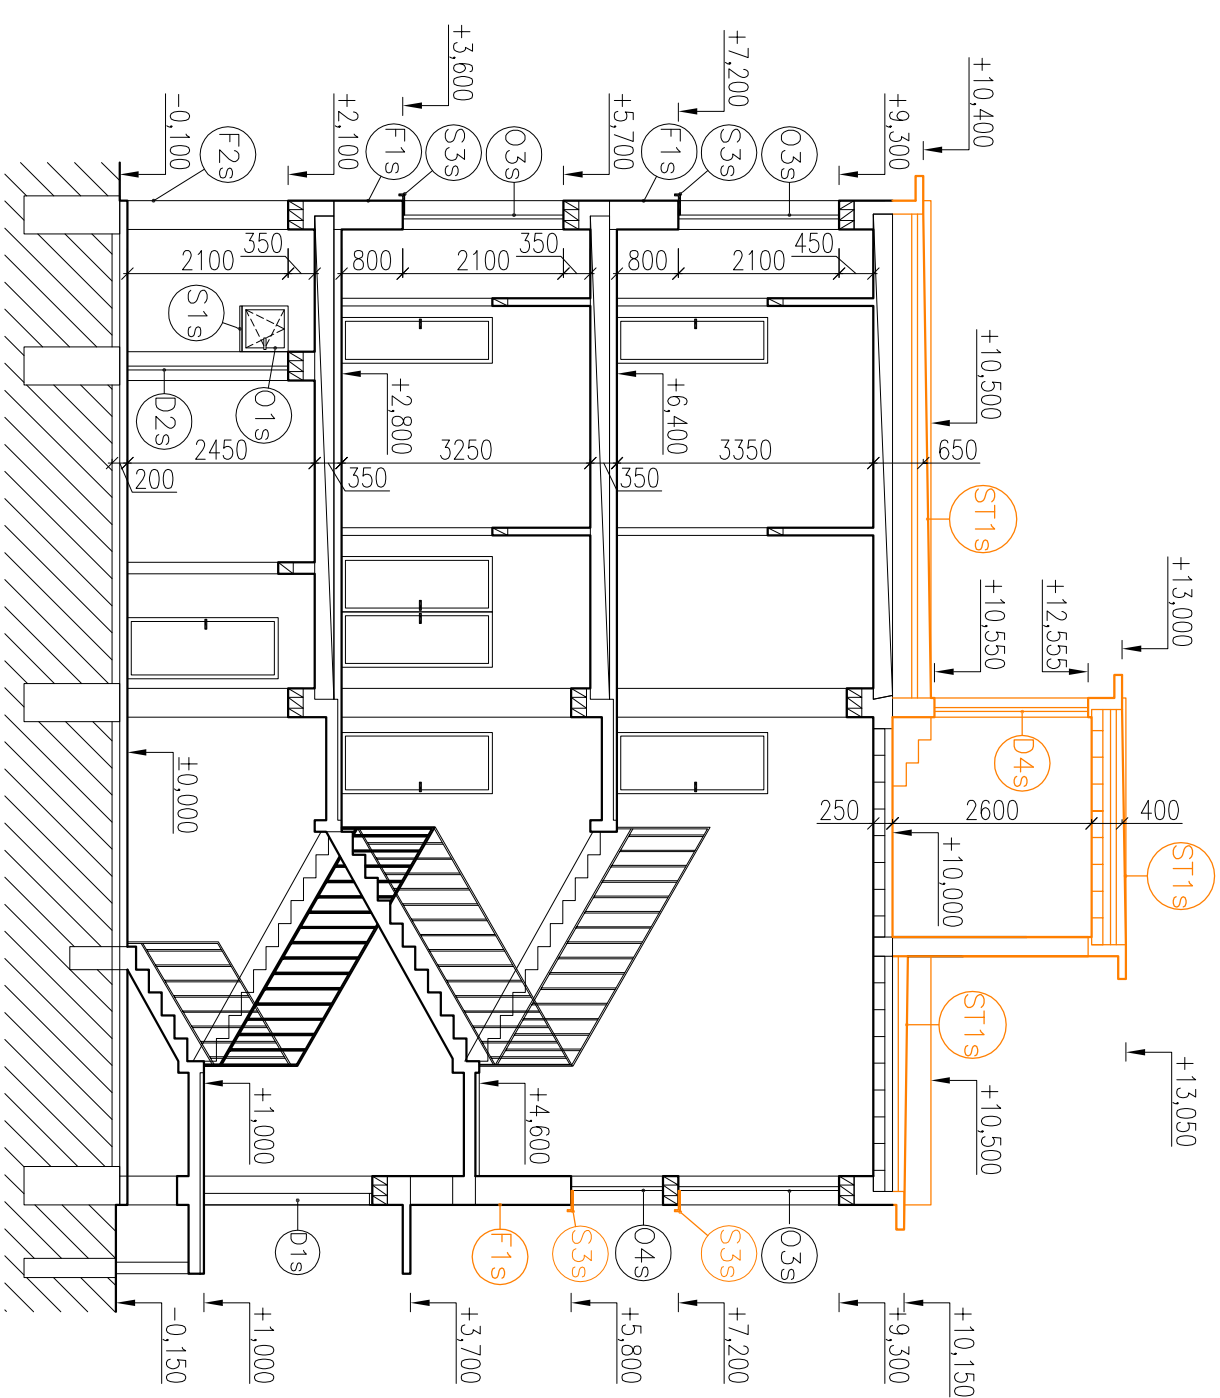

SKLADBY KONŠTRUKCIÍ:

|      |   |  |
|------|---|--|
| F1s  | VNÚTORNÁ OMIETKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ MURIVO Z TEHÁL CDm | hr.25mm<br>hr.375mm<br>hr.25mm                               |
| F2s  | VNÚTORNÁ OMIETKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ MURIVO Z TEHÁL CDm | hr.25mm<br>hr.375mm<br>hr.15mm                               |
| ST1s | VNÚTORNÁ OMIETKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ STROPNÝ PANEL      | hr.20mm<br>hr.250m<br>–<br>hr.100–250mm<br>hr.75mm<br>hr.7mm |
|      | LEPENKA A500  |  |
|      | SYPANÁ ŠKŤÁRA                                       |  |
|      | PLYNOSILIKATOVÉ DOSKY                               |  |
|      | 2x LEPENKA GLASBIT                                  |  |

LEGENDA MATERIÁLU:

- EXISTUJÚCE MURIVO Z TEHÁL CDm, hr.375mm
- BÚRANÉ KONŠTRUKCIE

LEGENDA PRVKOV:

- O1s EXISTUJÚCE DREVENÉ OKNO 600x600mm, 1ks
- S1s EXISTUJÚCA VONK. A VNÚT. PARAPETNÁ DOSKA MAX š.250mm A DLŽKY 600mm, 2ks
- O3s EXIST. DREVENÉ OKNO 2400x2100mm, 32ks
- S3s EXISTUJÚCA VONK. PARAPETNÁ DOSKA, š.250mm, 16ks
- S3s DEMONTÁŽ EXIST. VONKAŠEJ PARAPETNEJ DOSKY MAX š.250mm A DLŽKY 2400mm, 32ks
- O4s EXIST. DREVENÉ OKNO 2400x1200mm, 1ks
- O1s EXISTUJÚCE DREVENÉ DVERE 1600x2100mm, 1ks
- D2s EXISTUJÚCE DREVENÉ DVERE 1600x2100mm, A BOČNÝ SVETLIK 800x2100mm
- D4s DEMONTÁŽ EXIST. DREVENÝCH DVERÍ 900x1970mm
- F1s OTLČENIE NESÚDRŽNÝCH ČASŤÍ EXIST. FASÁDNEJ OMIETKY V ROZSAHU CCA 30%
- F1s EXIST. BRIZOLITOVÁ OMIETKA – FASÁDA
- F2s EXIST. KERAMICKÝ OBKLAD – SOKEL
- ST1s DEMONTÁŽ EXIST. STREŠNEJ KONŠTRUKCIE Z ASFALTOVÝCH PÁSOV

POZNÁMKA:

VŠETKY PRÁCE BUDDŮ REALIZOVANÉ PODLA PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV.

|                      |                             |                     |               |                        |                |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------|
| KRESLIL:             | ING.FECILAK                 | TECHNICKÁ KONTROLA: | ING.BENKA–GOČ | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: | ING.BENKA–GOČ  |
| INVESTOR:            | OBEC KRUŽLOVÁ               |                     |               |                        |                |
| STAVBA:              | STAVEBNÉ ÚPRAVY MŠ KRUŽLOVÁ |                     |               |                        |                |
| OBJEKT:              |                             |                     |               |                        |                |
| OBSAH:               |                             |                     |               |                        |                |
| REZ A-A – STARÝ STAV |                             |                     |               |                        | MIERKA: M1:100 |
|                      |                             |                     |               |                        | VÝKRES Č.: E.4 |