


OZNAČENIE PODZEMNÉHO HYDRANTU

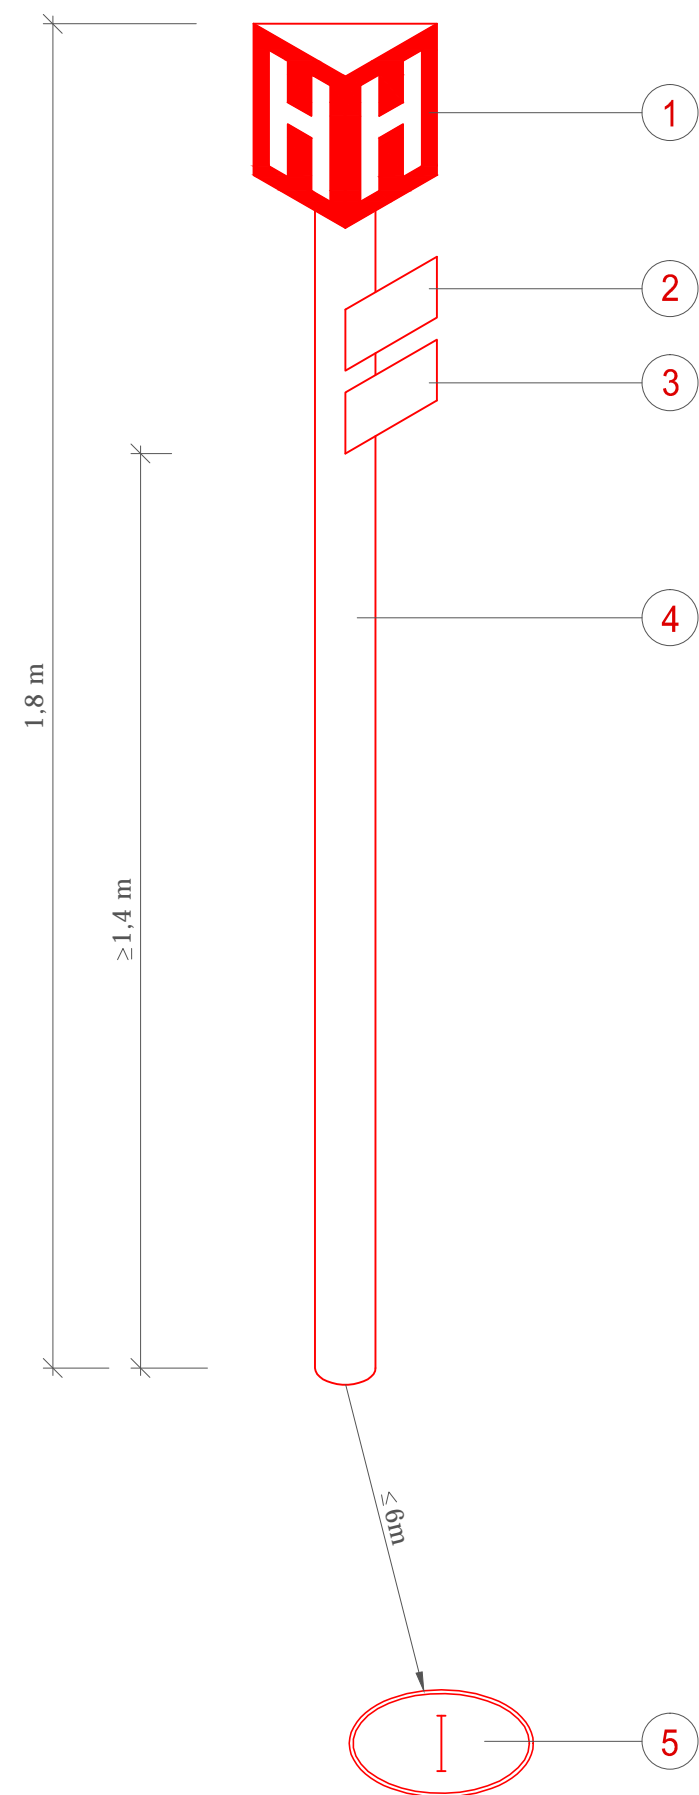

LEGENDA

OZNAČENIE	POPIS
1	Tabulka na označenie hydrantu červenej farby, rozmerov 200 mm x 140 mm. V tabulke je umiestnené písmeno H bielej farby rozmerov 160 mm x 100 mm.
2	Tabulka na označenie vzdialenosti hydrantu rozmerov 70 mm x 140 mm. Vzdialenosť sa uvádza v metroch s presnosťou na desatinu metra. Výška číslic je 40 mm.
3	Tabulka na označenie poradového čísla hydrantu s rozmermi 70 mm x 140 mm. Je obrátená smerom k podzemnému hydrantu. Výška číslic je 40 mm.
4	Zvislá žrd
5	Podzemný hydrant

Ing. Marián Pekarovič
P-PROJEKT PLUS

mpekarovicplus@gmail.com

080 01 PREŠOV, BENDÍKOVA 10, tel. 0905494527

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Kopírovanie a použitie pre iné účely môže byť len so súhlasom autora.

SADA Č.: 1 2 3 4 5 6

STAVEBNÍK:		Obec Kružlová		Ing. Pekarovič Marián	SPRACOVATEL:		Ing. Marián Pekarovič P-PROJEKT PLUS	
MIESTO STAVBY:		Kružlová	HL. INŽ. PROJEKTU:		Vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe: projektovanie vodohospodárskych stavieb			
OKRES:		Svidník	ZODP. PROJEKTANT:					
KLASIFIKÁCIA STAVBY:		2222	VYPRACOVAL:					
STAVBA:					ČÍSLO ZÁKAZY:		139/2017	
Kružlová – Vodovod Rozšírenie vodovodu					DÁTUM:		07/2017	
					FORMÁT:		A4	
					PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:		DSP	
STAVEBNÝ OBJEKT:					MIERKA:		ČÍSLO PRÍLOHY:	
SO 01 Rozvodná vodovodná sieť – rozšírenie					1:10		16	
PRÍLOHA:								
OZNAČENIE PODZEMNÉHO HYDRANTU								